

100V Betrieb

Die Endstufe kann mit maximal 4 100V Übertragern betrieben werden auch gemischter Betrieb niederohmig und 100V ist möglich.


Belastungsbeispiele:

Es können zb. entweder 4x10W , 6x7W, oder 8x5W Lautsprecher pro Kanal mit entsprechenden Übertragern angeschlossen werden.

Die maximale Belastung von 40W pro Kanal darf dabei nicht überschritten werden.

C Bus Betrieb

Die Endstufe hat optional einen 20 poligen C Busstecker für den direkten Betrieb eines CL3 Kardiokinosystems. Durch diese Verbindung werden alle 4 Lautsprecherkanäle auf den C Bus eingespeist.

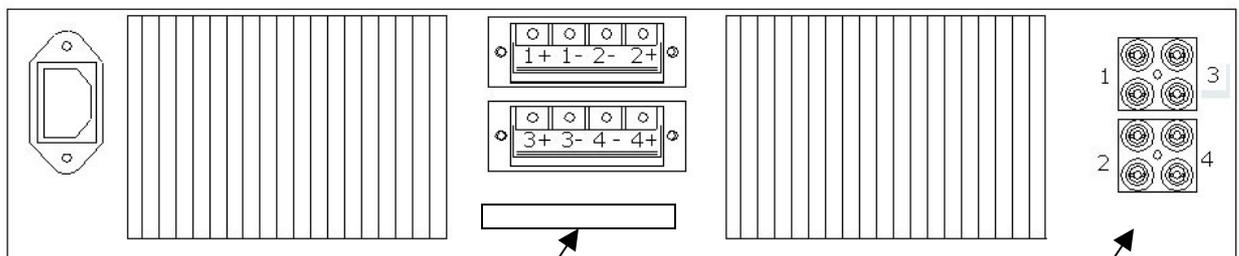

C Busstecker

Chinch Eingänge
Pro Kanal sind 2 Symmetrierte
Chinchbuchsen rot und weiss vorhanden